

## Ввод самотечный двойной прямоугольный СВД


### Назначение

Ввод самотечный двойной прямоугольный СВД - это элемент зернопровода, который предназначен для объединения нескольких линий в одну общую. Вводы самотечные являются неотъемлемой частью любой ветви зернопровода. По ним зерновые культуры, либо же любой другой сыпучий продукт движется под тяжестью собственного веса.

Надежное соединение между собой достигается использованием фланцев из листовой стали толщиной 4 мм. Изготавливаются вводы из высококачественной горячекатаной стали 1-го сорта.

*Толщина стенки может варьироваться в пределах 1,5-4 мм, в зависимости от предпочтений заказчика.*

**Ввод самотечный двойной прямоугольный СВД производится следующих размеров:**

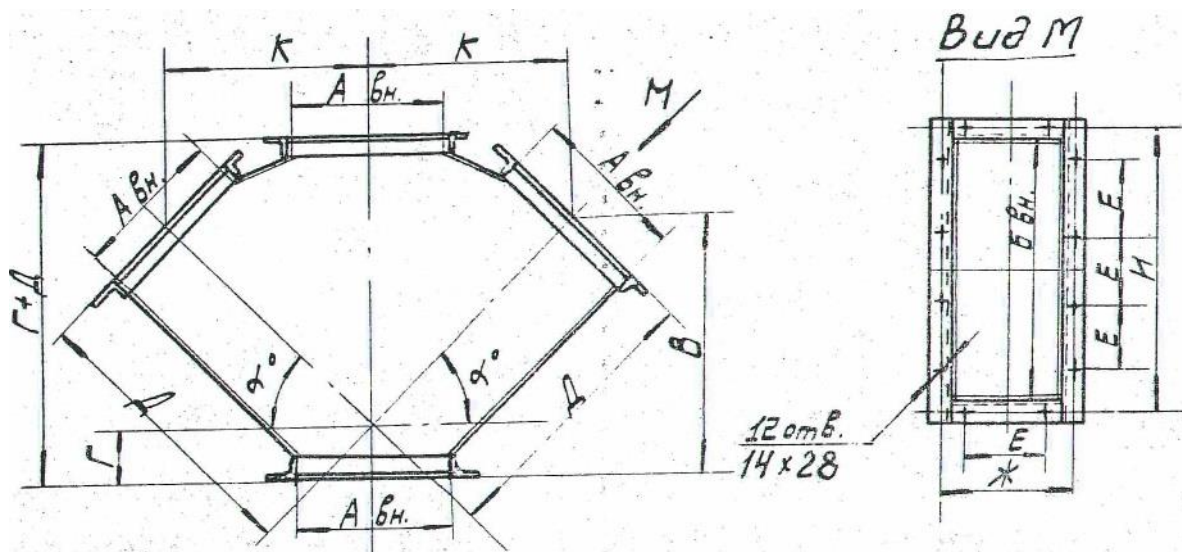

№	Наименование	АхБ вн, мм.	В, мм.	Г, мм.	Д, мм.	Е, мм.	Ж, мм.	К, мм.	Н, мм.	d, мм.	α, град
1	Ввод двойной прямоугол. СВД 19	219х496	295	85	360	150	269	292	546	14х28	36
2	Ввод двойной прямоугол. СВД 20	219х496	380	75	430	150	269	305	546	14х28	45
3	Ввод двойной прямоугол. СВД 21	296х496	355	105	425	150	346	320	546	14х28	36

*По заявке потребителя возможно изготовление вводов с другими размерами.*