

Ввод самотечный односторонний прямоугольный СВО


Назначение

Ввод самотечный односторонний прямоугольный СВО - это элемент зернопровода, который предназначен для объединения нескольких линий в одну общую. Вводы самотечные являются неотъемлемой частью любой ветви зернопровода. По ним зерновые культуры, либо же любой другой сыпучий продукт движется под тяжестью собственного веса.

Надежное соединение между собой достигается использованием фланцев из листовой стали толщиной 4 мм. Изготавливаются вводы из высококачественной горячекатаной стали 1-го сорта.

Толщина стенки может варьироваться в пределах 1,5-4 мм, в зависимости от предпочтений заказчика.

Ввод самотечный односторонний прямоугольный СВО производится следующих размеров:

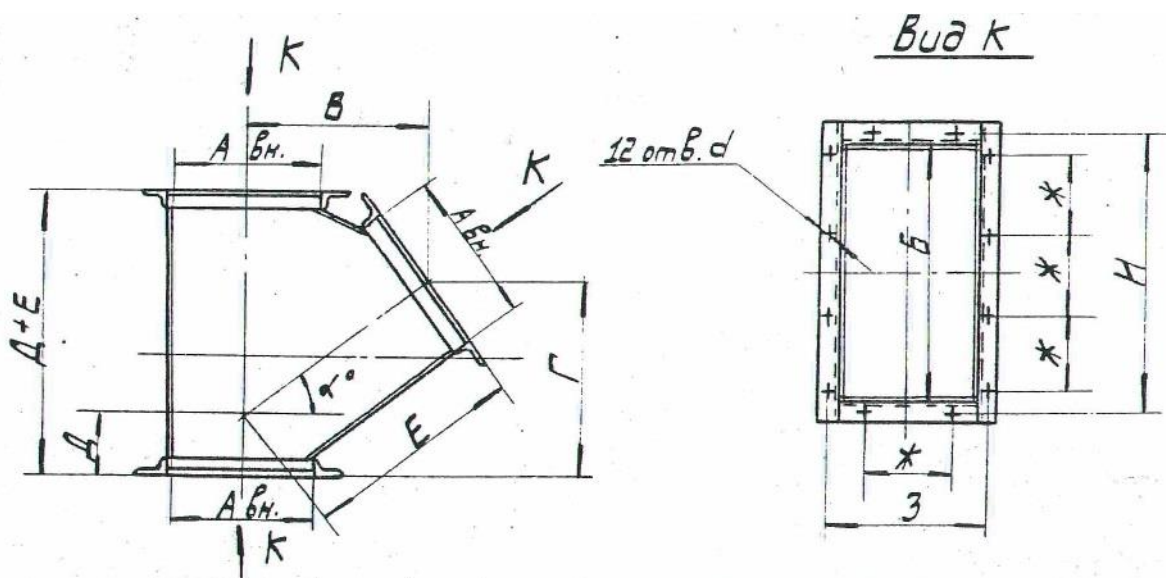

№ п/п	Наименование	А х Б вн, мм.	Н, мм.	З, мм.	Ж, мм.	д, мм.	а, град
1	Ввод одинарный прямоугольный СВО 19	219х496	546	269	150	14х28	36
2	Ввод одинарный прямоугольный СВО 20	219х496	546	269	150	14х28	45
3	Ввод одинарный прямоугольный СВО 21	219х496	546	346	150	14х28	36

По заявке потребителя возможно изготовление вводов с другими размерами.